


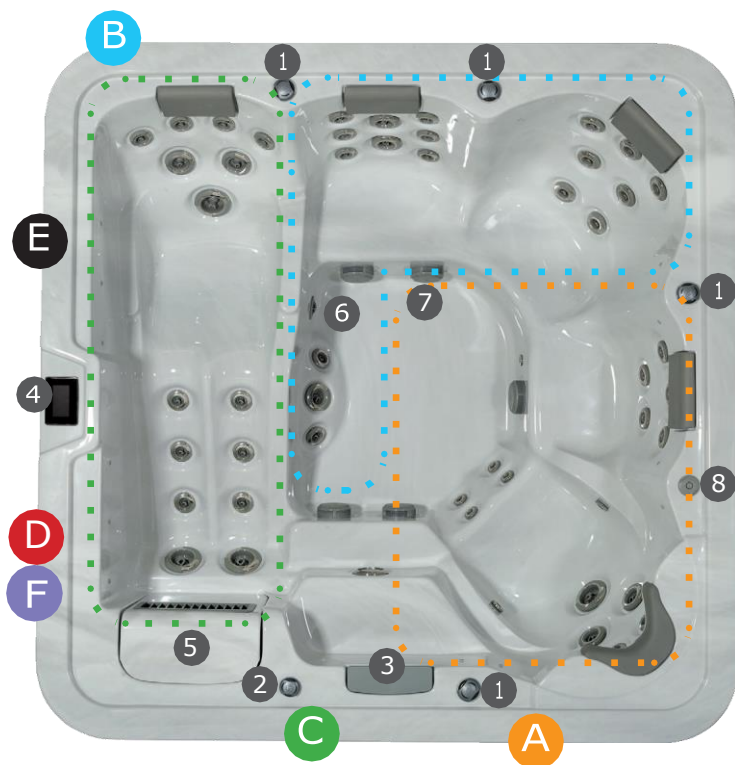

ĮRANGA

1. Oro valdiklis
2. Vandens kriklio slankiklis (įjungta / išjungta)
3. Krioklys
4. Valdymo skydelis
5. Filtras
6. Cirkuliaciniai purkštukai
7. Masažinio siurblio įvadas
8. Aromaterapija

SIURBLIAI:

- A – Dviejų greičių siurblys (1 siurblys)
- B – Masažo siurblys (2 siurblys)
- C – „Flexi“ siurblys (3 siurblys)
- D – Cirkuliacinis siurblys

KITA:

- E – Elektros skydinė
- F – UV-C sistema

SĖDIMŲJŲ VIETŲ SKAIČIUS:



SĖDIMŲJŲ VIETŲ RŪŠIS:



MASAŽO PURKŠTUKŲ TIPAI:

-  Fiksuotas, kryptinis, vieno taško masažas
-  Spaudinėjamasis masažas
-  Pulsuojantis masažas
-  Kaklo / pečių masažas



WWW.VISKANSPA.COM

VISKAN EKERÖ FAKTINĖ INFORMACIJA

Dydis.....	230x230 cm
Aukštis	95 cm
Tuščios / pripildytos vonios svoris	439/2154 kg
Vandens kiekis	1715 L
Aušinamoji sėdynė /vaiko sėdynė	Yra
Apšvietimas	Yra
Vandens lygio apšvietimas	Yra
Šviečiantis krioklys	Yra
Kaklo / pečių masažas	1 vnt.
Kaklo pagalvėlės	5 vnt.
1 siurblys.....	3hp, 2200W Dviejų greičių siurblys
2 siurblys.....	2hp, 1500W
3 siurblys.....	2hp, 1500W Flexi
Atskiras cirkuliacinis siurblys	Yra
Titano šildytuvas	3 kW
UV-C sistema	Yra
Aromaterapija	Yra
Nerūdijančio plieno purkštukai	Yra
Masažo purkštukai	54 vnt.
Dalelių filtrai.....	2 vnt.
Elektros jungtis.....	1N~ 240V 1x32A 50Hz 8462W

FUNKCIJOS

MASAŽO SIURBLIAI

A. **Dviejų greičių siurblys (1 siurblys)** - šis masažo siurblys reguliuojamas dviem greičiais. Paspaudus 1 siurblio mygtuką ant valdymo skydelio, siurblys įjungiamas nedideliu greičiu. Dar kartą paspauskite ir siurblys persijungs į aukštą / galingą padėtį. Trečiuoju mygtuko paspaudimu siurblys išsijungs.

B. **Masažo siurblys (2 siurblys)** - šis masažo siurblys valdomas vienu greičio pasirinkimu. Paspaudus siurblio mygtuką, siurblys įsijungia, o paspaudus antrą kartą, siurblys išsijungia.

C. **Flexipump (siurblys 3)** - šis masažo siurblys turi tris skirtingus masažo slėgio lygius ir ketvirtą režimą, kai siurblys automatiškai persijungia tarp šių režimų. Paspaudus siurblio mygtuką, siurblys įsijungia žemiausiu greičiu. Norint pakeisti režimą, reikia vieną kartą paspausti 3 siurblio mygtuką. Tada siurblys išsijungs. Paspauskite dar kartą ir įsijungs vidutinio stiprumo režimas Nr. 2. Panašiai perjungsite į režimą Nr. 3, kuris yra didžiausio stiprumo, ir tokiu pat būdu, dar du kartus nuspaudus siurblio mygtuką Nr. 3, perjungsite į automatinį režimą.

KITA

E. **Elektros skydinė** - čia prijungiama elektra prie SPA vonios ir šiame įrenginyje yra vonios valdymo sistema.

F. **AOP sistema** - vandens valymo sistema su UV-C technologija.

KITOS FUNKCIJOS



1. Oro valdiklis

Šiuo valdikliu keičiate oro mišinio kiekį masažinėje srovėje. Kuo daugiau oro, tuo stipresnis masažas.




6. Cirkuliaciniai purkštukai - vanduo, perėjęs per filtrus, cirkuliacinį siurblį, šildytuvą ir UV-C sistemą, vėl grįžta į SPA. Šis vanduo gali būti šiek tiek šiltesnis nei vonioje esantis vanduo, jei veikia šildytuvai.



2. Krioklio slankiklis

Krioklys veikia kartu su cirkuliaciniu siurbliu, todėl jam įjungti nereikia masažinio siurblio. Jei norite, šiuo slankikliu taip pat galite visiškai išjungti krioklį. Srautą krioklyje valdysite sukdami rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę arba prieš laikrodžio rodyklę.



7. Masažinių siurbių siurbtukai - jais vanduo įsiurbiamas į masažinius siurblius. Siurbtukai yra galingi, tad elkitės atsargiai. Būkite atsargūs su plaukais ar palaidais daiktais, kurie gali būti įtraukiami.



3. Krioklys

Atmosferinis krioklys, skleidžiantis ramų banguojantį garsą.



8. Aromaterapija

Atsukite dangtelį (pilną plokščiąją dalį) ir pripilkite aromaterapijai skirtą aliejų, kurį galima naudoti sukurinėje vonioje. Užsukite dangtelį. Kai norėsite aromaterapijos procedūros, tiesiog paspauskite mygtuką. Paspaudus mygtuką, aromaterapijos esencija „išpurškiama“ į vandenį iš purkštukų.



Aromaterapijos purkštukai



4. Valdymo skydelis - čia galite valdyti siurblius, šildytuvus, apšvietimą ir t. t. Daugiau informacijos apie tai, kaip paleisti vonią, rasite valdymo skydelio skyriuose. Norėdami įjungti valdymo skydelį, paspauskite bet kurią ekrano vietą.



5. Filtras – surenka nešvarumų daleles iš vandens. Filtrą įdėkite pirmą kartą naudodami SPA centrą. Filtrą atsukite ir valykite maždaug kas dvi savaites.



Mygtukas skydelio išorėje.

Įjungia ir išjungia skydelio LED apšvietimą.

ELEKTROS INSTALIACIJA

Mūsų vonios yra pagamintos pagal Švedijos elektros saugos agentūros nustatytas taisykles.

Todėl būtina laikytis toliau pateikiamų nurodymų.

Elektros instaliaciją turi atlikti kvalifikuotas elektrikas. Vonios savininkas turi užtikrinti šią galimybę.

Elektros prijungimas turi būti atliekamas per fiksuotą jungtį, o prieš tai turi būti įrengiamas liekamosios srovės jungiklis.

Taip pat rekomenduojame šalia vonios įrengti apsauginį elektros jungiklį.

Savo SPA vonią montuokite mažiausiai 2 metrų atstumu nuo visų įtampą turinčių medžiagų. Arba visos įtampą turinčios medžiagos turi būti užsandarinamos taip, kad jomis negalėtų tekėti srovė, ir būti prijungiamos prie įžeminimo kabelio, po kuriuo turi būti įrengiamas tinkamas įžeminimas. Tai turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.

Nenaudokite jokios elektros įrangos šalia SPA arba jame, nes tai gali sukelti rimtų sužalojimų arba net mirtį.

Norėdami praveisti kabelius pro SPA įrenginio apatinę plokštę, išgręžkite skylę, pro kurias vėliau praveskite kabelius.

Rekomenduojame gręžti skylę vieno iš kampų krašte arba dugno plokštės grioveluose.

Norėdami įvesti elektros kabelį į sūkurinės vonios elektros skydinę, turite patys išgręžti skylę pagrindo plokštėje. Rekomenduojame gręžti skylę vieno iš kampų krašte arba pagrindo plokštės grioveluose.

NORĖDAMI PRIEITI PRIE SPA ELEKTROS SKYDINĖS, ATLIKITE ŠIUOS VEIKSMUS:

1. Nuimkite išorinę skydelio plokštę, esančią po valdymo skydeliu, atsukdami ir išsukdami prie skydelio pritvirtintus varžtus. Pilkos spalvos stovinčios plokštės kampą taip pat reikia atlaisvinti link centrinės plokštės, (žr. paskutiniame puslapyje) kad būtų galima išimti centrinę plokštę iš griovelų.
2. Suraskite elektros skydinę ir atsukite prie jos pritvirtintus varžtus.
3. Ištraukite maitinimo kabelį per skydelį / pagrindo plokštę, einantį iki elektros skydinės.

Prijungimą reikia atlikti pagal paveikslėlį, esantį elektros skydinės dangtelio dešinėje pusėje. **DĖMESIO!** Jei jungtis prijungta ne taip, kaip parodyta paveikslėlyje, visos SPA funkcijos neveiks ir įranga gali būti sugadinta. **Valdymo skydinė yra paruošta, kai joje, pagal gamyklinius parametrus, nustatomi tinkami jungikliai.**

PASTABA! Įsitikinkite, kad įžeminimas ir neutralioji jungtis (N) yra tinkamoje vietoje ir kad visi kabeliai yra tinkamai prijungti. Visi 5 laidininkai turi patekti į elektros skydinę per įtampos mažinimo jungtį, o visi laidininkai, išskyrus įžeminimo kabelį, turi būti prijungiami prie vidinės gnybtų bloko jungties. Įžeminimo laidas turi būti išvedamas per kairėje elektros skydinės pusėje esančią angą ir prijungiamas prie išorinės gnybtų bloko jungties.

Uždėkite dangtelį atgal ant elektros skydinės ir užsukite jį. Izoliacines plokšteles uždėkite ant šono ir išorinės apdailos. Neįjunkite elektros energijos ir nepaleiskite SPA, kol ji nėra pripildyta vandeniu.

- Minimalus jungiamojo kabelio storis: 5 x 2,5 mm².
- Įtampa: 220-240 V.
- Didžiausia galia: 9262 W.
- 3N~400V 50 Hz 3x16 amperų.
- 3 x 16 amperų (3 fazės, 1 nulinis ir 1 įžeminimo kabelis).
- Įžeminimo kabelį PRIVALOMA prijungti prie elektros skydinės įžeminimo gnybto, žr. kairįjį skydinės kraštą.
- Prie jungties taip pat turi būti prijungiamas nulinis kabelis (N), kuris turi eiti link 230 VAC neutraliosios jungties.

SURINKIMAS IR IŠRINKIMAS NAUDOJANT ALIUMINĮ PAGRINDĄ.

IŠRINKIMAS



1. Nuimkite išorinę plokštę, esančią po valdymo skydeliu, prikeldami plokštę iš apačios, kol galėsite ją po truputį nuimti.



2. Šiek tiek pakelkite plokštę, kol ji atsikabins, tada traukite ją žemyn, kol plokštė atsilaisvins nuo aukščiau esančio laikiklio.

SURINKIMAS



1. Pastumkite plokštę į viršų ir įstatykite plokštę į apatiniame krašte esančius griovelius.



2. Įstatykite plokštę į vietą.



3. Sureguliuokite plokštės šonus taip, kad iš abiejų pusių liktų 2 cm atstumas.