


GAMINIO SPECIFIKACIJOS

VISKAN STJÄRNÖ

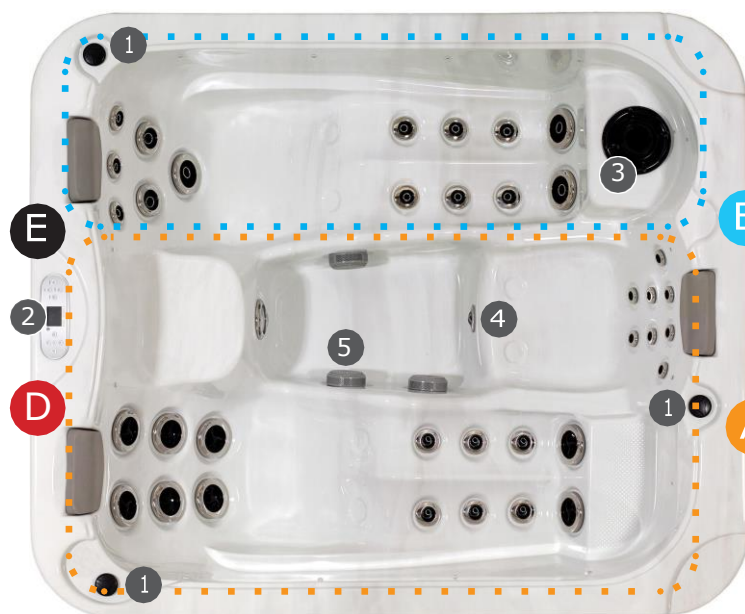

ĮRANGA

1. Oro valdiklis
2. Viršutinio krašto valdiklis
3. Filtras
4. Cirkuliaciniai purkštukai
5. Masažinių siurblių įvadas

SIURBLIAI:

- A – Masažinis siurblys (1 siurblys)
B – Masažinis siurblys (2 siurblys)

D – Cirkuliacinis siurblys

KITA:

E – Elektros skydinė

SĖDIMŲJŲ VIETŲ SKAIČIUS:



SĖDIMŲJŲ VIETŲ RŪŠIS



MASAŽO PURKŠTUKŲ TIPAI:



Fiksuotas, kryptinis, vieno taško masažas



Spaudinėjamasis masažas

VISKAN STJÄRNÖ FAKTINĖ INFORMACIJA

Dydis.....	210x177 cm
Aukštis	79 cm
Tuščios/pilnos vonios svoris	325/1303 kg
Vandens kiekis	978 L
Apšvietimas	Yra
Vandens lygio apšvietimas	Yra
Kaklo pagalvėlės.....	3 vnt.
1 siurblys	3hp, 2200W
2 siurblys	2hp, 1500W
Atskiras cirkuliacinis siurblys	Yra
Šildytuvas	3kW
UV-C valymo sistema	Yra
Nerūdijančio plieno purkštukai.....	Yra
Masažo purkštukai.....	36 vnt.
Dalelių filtrai	1 vnt.
Elektros jungtis 1 fazė: 1N~ 230V 1x32A 50Hz	6840W



FUNKCIJOS/ YPATYBĖS

MASAŽO SIURBLIAI

A. Masažo siurblys - šis masažo siurblys valdomas vienu greičio pasirinkimu. Paspaudus siurblio mygtuką, siurblys įsijungia, o paspaudus antrą kartą, siurblys išsijungia.

B. Masažo siurblys - šis masažo siurblys valdomas vienu greičio pasirinkimu. Paspaudus siurblio mygtuką, siurblys įsijungia, o paspaudus antrą kartą, siurblys išsijungia.

KITA

E. Elektros skydinė – joje elektra prijungiama prie SPA. Šiame įrenginyje yra SPA valdymo sistema.

KITOS YPATYBĖS



1. **Oro valdiklis** - šiuo valdikliu keičiate oro mišinio kiekį masažinėje srovėje. Kuo daugiau oro, tuo stipresnis masažas.



2. **Valdymo skydelis** – juo valdomi siurbLIAI, šildytuvas, apšvietimas ir t. t. Daugiau informacijos apie tai, kaip paleisti vonią, rasite valdymo skydelio skyriuose. Norėdami įjungti valdymo skydelį, paspauskite bet kurią ekrano vietą.



3. **Filtras** – jis surenka nešvarumų daleles iš vandens. Filtrą įdėkite pirmą kartą naudodami SPA įrenginį. Atsukite filtrą ir valykite jį maždaug kas dvi savaites.



4. **Cirkuliaciniai purkštukai** – jais vanduo, perėjęs per filtrus, cirkuliacinį siurblį, šildytuvą ir UV-C sistemą, vėl grįžta į SPA. Šis vanduo gali būti šiek tiek šiltesnis nei vonioje esantis vanduo, jei veikia šildytuvas.



5. **Masažinių siurbių siurbtukai** – jais vanduo įsiurbiamas į masažo siurblius. Šie siurbLIAI yra galingi, tad elkitės atsargiai. Būkite atsargūs su palaidais plaukais ar daiktais, kurie gali būti įtraukiami.

ELEKTROS INSTALIACIJA

Mūsų vonios yra pagamintos pagal Švedijos elektros saugos agentūros nustatytas taisykles.

Todėl būtina laikytis toliau pateikiamų nurodymų.

Elektros instaliaciją turi atlikti kvalifikuotas elektrikas. Vonios savininkas turi užtikrinti šią galimybę.

Elektros prijungimas turi būti atliekamas per fiksuotą jungtį, o prieš tai turi būti įrengiamas liekamosios srovės jungiklis.

Taip pat rekomenduojame šalia vonios įrengti apsauginį elektros jungiklį.

Savo SPA vonią montuokite mažiausiai 2 metrų atstumu nuo visų įtampą turinčių medžiagų. Arba visos įtampą turinčios medžiagos turi būti užsandarinamos taip, kad jomis negalėtų tekėti srovė, ir būti prijungiamos prie žeminimo kabelio, po kuriuo turi būti įrengiamas tinkamas žeminimas. Tai turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.

Nenaudokite jokios elektros įrangos šalia SPA arba jame, nes tai gali sukelti rimtų sužalojimų arba net mirtį.

Norėdami pravesti kabelius pro SPA įrenginio apatinę plokštę, išgręžkite skylę, pro kurias vėliau praveskite kabelius.

Rekomenduojame gręžti skylę vieno iš kampų krašte arba dugno plokštės grioveluose.

NORĖDAMI PRIEITI PRIE SPA ELEKTROS SKYDINĖS, ATLIKITE ŠIUOS VEIKSMUS:

1. Nuimkite išorinę skydo pusę, esančią po valdymo skydu, atsukdami ir išsukdami prie skydo pritvirtintus varžtus. Pilkos spalvos stovinčios panelės kampą taip pat reikia atlaisvinti link centrinės panelės, kad būtų galima išimti centrinę panelę iš griovelio.
2. Suraskite elektros skydinę ir atsukite prie jos pritvirtintus varžtus.
3. Ištraukite maitinimo kabelį per skydelį / pagrindo plokštę, einantį iki elektros skydinės.

Prijungimą reikia atlikti pagal paveikslėlį, esantį elektros skydinės dangtelio dešinėje pusėje.

DĖMESIO! Jei jungtis prijungta ne taip, kaip parodyta paveikslėlyje, visos SPA funkcijos neveiks ir įranga gali būti sugadinta. Valdymo skydinė yra paruošta, kai joje, pagal gamyklinius parametrus, nustatomi tinkami jungikliai.

PASTABA! Įsitikinkite, kad žeminimas ir neutralioji jungtis (N) yra tinkamoje vietoje ir kad visi kabeliai yra tinkamai prijungti. Visi 4 laidininkai turi patekti į elektros skydinę per įtampos mažinimo jungtį, o visi laidininkai, išskyrus žeminimo kabelį, turi būti prijungiami prie vidinės gnybtų bloko jungties.

Žeminimo laidas turi būti išvedamas per kairėje elektros skydinės pusėje esančią angą ir prijungiamas prie išorinės gnybtų bloko jungties.

Uždėkite dangtelį atgal ant elektros skydinės ir užsukite jį. Izoliacines plokšteles uždėkite ant šono ir išorinės apdailos.

Neįjunkite elektros energijos ir nepaleiskite SPA, kol ji nėra pripildyta vandeniu.

- **Minimalus jungiamojo kabelio storis: 5 x 2,5 mm².**
- **Įtampa: 220-240V.**
- **Didžiausia galia: 6840W.**
- **1N~230V 50 Hz 1x32 amperų (1 fazės, 1 nulinis ir 1 žeminimo kabelis).**
- **Žeminimo kabelį PRIVALOMA prijungti prie elektros skydinės žeminimo gnybto, žr. kairįjį skydinės kraštą.**
- **Prie jungties taip pat turi būti prijungiamas nulinis kabelis (N), kuris turi eiti link 230 VAC neutraliosios jungties.**

PAGAMINTA ŠVEDIJOJE.



WWW.VISKANSPA.SE