


# VARESPECIFIKATIONEN

## VISKAN BOKØ

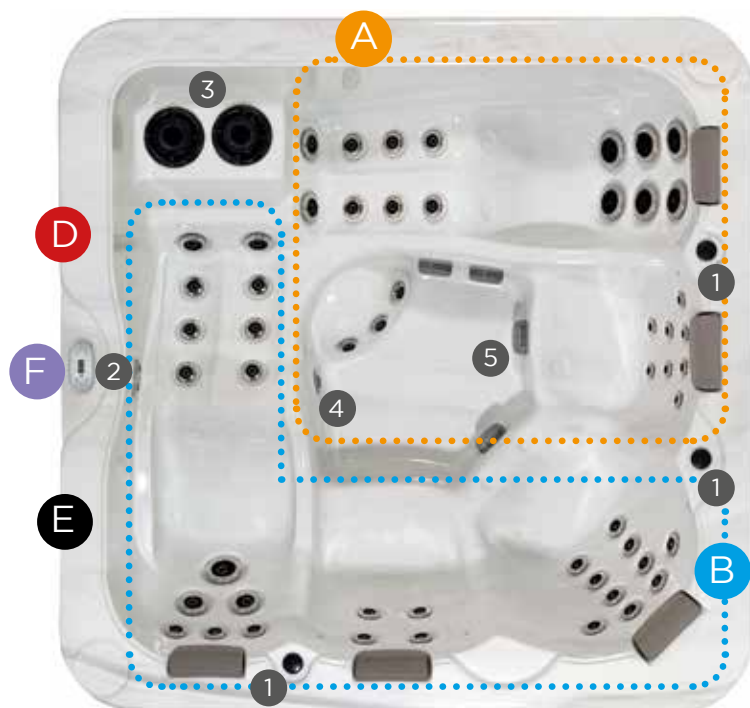

### UDSTYR:

1. Luftregulator
2. Kontrolpanel
3. Filter
4. Dyser til cirkulation
5. Indtag til massagepumper

### MASSAGEPUMPER:

A - Massage pumpe (Pumpe 1)

B - Massage pumpe (Pumpe 2)

Se hvor pumperne sidder og hvilke jets de styrer.

D - Cirkulationspumpe

### ØVRIGT:

E - Elboks

F - UV-C-rening

### ANTAL PLADSER:



### TYPE AF PLADSER:



### TYP AV MASSAGEJETS:



Hurtig justerbar punktmassage



Roterende massage

### FAKTA VISKAN BOKØ

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Stør                | 230x230 cm                |
| Højde               | 95 cm                     |
| Vægt tomt/fyldt     | 439/2054 kg               |
| Vandmængde          | 1615 L                    |
| Belysning           | Ja                        |
| Vandniveaubelysning | Ja                        |
| Nakkestøtter        | 5 stk                     |
| Pumpe 1             | 3hp, 2200W                |
| Pumpe 2             | 3hp, 2200W                |
| Separat cirk pumpe  | Ja                        |
| Varmere             | 3kW                       |
| UV-C rensning:      | Ja                        |
| Rustfri jets        | Ja                        |
| Massage jets        | 54 stk                    |
| Partikelfilter      | 2 stk                     |
| Eltilslutning       | 3N- 400V 3x16A 50Hz 7540W |



WWW.VISKANSPA.COM

# FUNKTON BESKRIVELSE

## MASSAGEPUMPER

- A - Massage pumpe (Pumpe 1)** - denne massage pumpe har kun en hastighed. Et tryk på pumpe knappen vil starte pumpen, og et tryk mere vil slukke for pumpen.
- B - Massage pumpe (Pumpe 2)** - denne massage pumpe har kun en hastighed. Et tryk på pumpe knappen vil starte pumpen, og et tryk mere vil slukke for pumpen.

## ØVRIGT

**E. ELBOKS** - Her tilslutter man elektriciteten til spabadet, og i denne enhed sidder badets styresystem.

**F. UV-C RENSNING** - En del af spaens rensningssystem.

## ØVRIGE FUNKTIONER



**1. Luftkontrolregulator** - med denne regulator ændrer du luftblandingen i massage stråler. Jo mere luft, jo mere energisk massage.



**2. Kontrolpanel** - Her kan du styre pumper, varmere og belysning osv. Se mere specifikt om, hvordan du indstiller dit bad i afsnittene om kontrolpanelet. Du aktiverer kontrolpanelet ved at trykke på et vilkårligt sted på displayet.



**3. Filter** - under lugen sidder filtret der fanger snavs og andre partikler fra vandet. Løft lugen af og skru/monter filtrene inden/før spabadet tages i brug. Husk at demontere filtrene og rengør dem hver anden uge.



**4. Jets dysser** til cirkulation. her kommer vandet tilbage i spabadet efter først at blive suget ind via filteret, derefter igennem cirkulationspumpen, via varmelegeme og AOP-systemet. Dette vand kan være lidt varmere end andet badevand, hvis varmen er tilsluttet.



**5. Dysse indtag** til massagepumpen her bliver vandet suget ind i massagepumperne. Disse er stærke, og der kan være et betydelig sug i disse indtag, Vær omhyggelig med at rense disse. Vær yderst opmærksom på ikke at lade hår eller løse genstande, komme i nærheden af disse indtag, det kan i yderste konsekvens føre til at drukning.

# ELEKTRISK INSTALLATION.

Vores spabad er nøje bygget efter gældende EL tekniske sikkerhedsforskrifter og derfor skal installations vejledningen nøje følges.

El- installationen må kun foretages af autoriseret el-installatør. Det ansvar påhviler spabadets ejere at overholde dette. El- installationen kræver en fastmonteret afbryder med separat fejlstrømsafbrydere til spabadet. Vi anbefaler ligeledes at der monteres en sikkerhedsafbryder i forbindelse med monteringen af spabadet.

Installation af spabadet skal ske mindst 2 meter fra alt strømførende materiel. Alternativt så skal alt strømførende materiel forsegles på en sådan måde, at strømmen ikke kan videreføres, men også at hver del er forsynet med et jordforbindelseskablet og derefter en ordentlig jording.

Man må ikke anvende nogen former for elektrisk udstyr på eller i spabadet, da dette kan medføre meget alvorlige skader eller i yderste tilfælde dødsfald.

**Man skal selv bore et hul i bundpladen for at trække el-ledningen ind til spabadets elboks. Vi anbefaler, at man borer et hul i kanten i et af hjørnerne eller i sporene på bundpladen.**

## FOR AT DEMONTERE SPABADETS ELBOKS GØR MAN FØLGENDE:

1. Afmonter servicelågen som sidder under kontrol panelet, ved løsne hele pladesiden fra velcro-fastgørelsen øverst og træk opad fra rillerne i bunden. Fjern isoleringspladerne.
2. Lokaliser el-boksen og afmonter derefter skruerne som sidder på boksens låg.
3. Træk det indkommende strømkabel gennem panelet / bundpladen og op til den elektriske kasse. forbindelsen skal monteres i henhold til det skematiske billede, der findes inde i boksen.

**Bemærk!** Hvis monteringen ikke foretages i henhold til billedet, fungerer alle spa-funktioner ikke, og udstyret kan muligvis tage skade. Det elektriske udstyr er allerede færdigbygget, og dipswitches er indstillet korrekt fra fabrikkens side.

**Bemærk!** Sørg for at kontrollere, at jord og nul (N) sidder på det rigtige sted, samt at alle kabler er monteret korrekt. Alle 5 ledere skal ind i den elektriske boks via spændingsaflastningen, og alle ledere undtagen jordledningen skal tilsluttes på den indvendige terminal. Jordledningen skal trækkes gennem et færdigt hul i venstre side af boksen og tilsluttes på den udvendige jord. Monter herefter dækslet til strømboksen igen, skub de isolerende skiver på plads og monter yder panelet.

**Bemærk!** Tænd ikke for elektricitet eller start badet, før det er fyldt med vand.

- Monteringskabel minimum: 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Volt: 220-240V.
- Max watt: 7540W.
- 3N - 400V 50Hz.
- 3 x 16 ampere (3 faser, 1 neutral og 1 jordkabel).
- Jordkabel skal tilsluttes på den elektriske boks jordstik, stikket sidder på den venstre side af boksen.
- Tilslutningen skal også omfatte et neutralt kabel (N), som skal gå til neutral volt 230 VAC.

MADE IN SWEDEN.



[WWW.VISKANSPA.COM](http://WWW.VISKANSPA.COM)