


SPECYFIKACJA PRODUKTU

VISKAN BOKÖ white edition

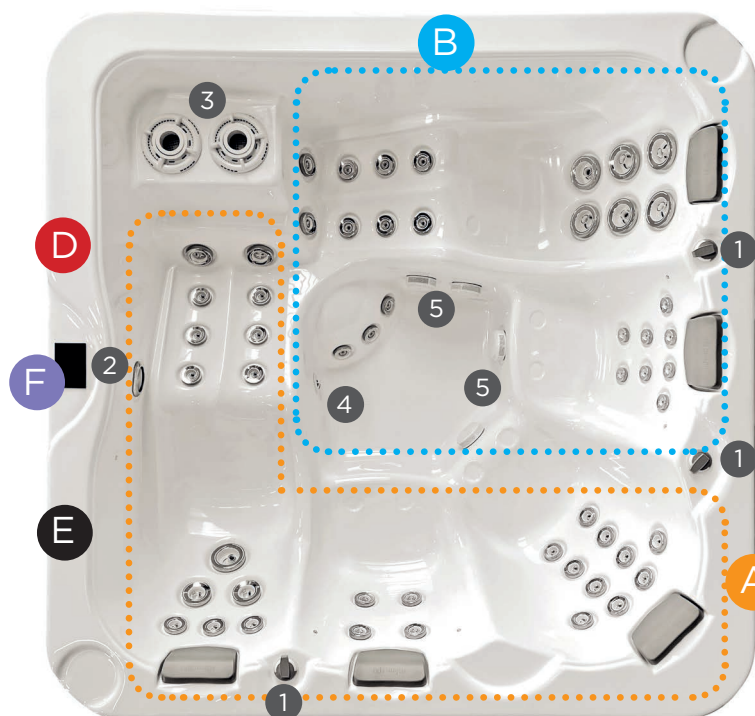

WYPOSAŻENIE:

1. Regulator powietrzna
2. Panel sterowania
3. Pokrywa filtrów
4. Dysze do cyrkulacji
5. Wlot do pompy do masażu

POMPY:

A – Pompa dwubiegowa (pompa 1)

B – Pompa do masażu (pompa 2)

Zobacz, gdzie znajdują się pompy i które dysze obsługują.

D – Pompa cyrkulacyjna

INNE:

E – Skrzynka elektryczna

F – System UV-C

LICZBA MIEJSC:



RODZAJ MIEJSC:



RODZAJ DYSZY DO MASAŻU:



Stały, kierowany masaż punktowy



Masaż ugniatający



Masaż pulsacyjny

FAKTY O VISKAN BOKÖ WHITE EDITION HOT TUB

Wymiary 230x230 cm

Wysokość 95 cm

Waga bez wody/po napełnieniu wodą 439/2054 kg

Ilość wody 1615 L

Oświetlenie Tak

Oświetlenie na poziomie wody Tak

Poduszki pod kark 5 szt

Pompa 1 3 KM, 2200 W, dwubiegowa

Pompa 2 3 KM, 2200 W

Oddzielna pompa cyrkulacyjna..... Tak

Grzałka tytanowa.....3,8 kW

System oczyszczania UV-C..... Tak

Dysze ze stali nierdzewnej Tak

Dysze do masażu 53 szt

Filtr cząstek stałych 2 szt

System bloków dźwiękowych Tak

Połączenie
elektryczne 3N~ 400 V 3x16 A 50 Hz 8350 W



WWW.VISKANSPA.COM

OBJAŚNIENIE FUNKCJI

POMPY DO MASAŻU

- A. Pompa dwubiegowa (pompa 1)** – Ta pompa do masażu ma dwie prędkości. Naciśnięcie przycisku pompy 1 na panelu sterowania uruchamia pompę na niższym biegu. Po kolejnym naciśnięciu pompa przełącza się na bieg wysoki (mocny). Po trzecim naciśnięciu przycisku pompa zostaje wyłączona.
- B. Pompa do masażu (pompa 2)** – Ta pompa do masażu ma jedną prędkość. Jedno naciśnięcie przycisku uruchamia pompę, a drugie naciśnięcie wyłącza ją.

INNE

- E. Skrzynka elektryczna** – Tutaj do wanny podłącza się zasilanie elektryczne, znajduje się tu też system sterowania wanny.
- F. System UV-C** – System oczyszczania wody z połączoną technologią UV-C.

POZOSTAŁE FUNKCJE



1. Regulator powietrzna
Za pomocą tego regulatora zmienia się ilość powietrza mieszanego z wodą w dyszy masującej. Im więcej powietrza, tym mocniejszy masaż.



2. Panel sterowania
Panel umożliwia sterowanie pompami, grzałką, oświetleniem itp. Więcej informacji na temat konfiguracji wanny podano w rozdziale dotyczącym panelu sterowania. Aby włączyć panel sterowania, naciśnij w dowolnym miejscu ekranu.



3. Filtruj filtry
Jeśli chcesz zmienić filtr, możesz go zmienić z wody brudu. Możesz spróbować znaleźć filtr, używając żądane-go hasła. Filtry należy usunąć i umieścić na małym obszarze dwa tygodnie.



4. Dysze do cyrkulacji wody
Tutaj woda wraca do wanny po uprzednim zassaniu przez filtry, poprzez pomp cyrkulacyjną, grzałkę. Je li grzałka jest włączona, ta woda może być nieco cieplejsza niż woda znajdująca się w wannie.



5. Wlot do pomp do masażu
Tutaj woda jest zasysana do pomp do masażu. Są one mocne i we wlotach może występować silne ssanie, na które należy uważać. Uważaj, by w pobliżu wlotów nie znalazły się włosy lub luźne przedmioty, co mogłoby doprowadzić do utonięcia.



Przycisk na zewnątrz panelu. Włącza i wyłącza oświetlenie LED panelu.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Nasze wanny z hydromasażem są produkowane zgodnie z przepisami określonymi przez szwedzką Agencję Bezpieczeństwa Elektrycznego (Elsäkerhetsverket), jest więc bardzo ważne, by dokładnie przestrzegać poniższych instrukcji.

Instalacja elektryczna musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka. Właściciel wanny musi być w stanie to udowodnić. Przyłącze elektryczne musi być wykonane jako połączenie stałe, poprzedzone wyłącznikiem różnicowoprądowym.

Zalecamy również zainstalowanie w pobliżu wanny wyłącznika bezpieczeństwa.

Zainstaluj wannę co najmniej 2 metry od wszystkich przedmiotów pod napięciem. Alternatywnie należy całe wyposażenie pod napięciem uszczelnić w taki sposób, aby nie przewodziło dalej prądu, ponadto każdą część należy wyposażyć w kabel uziemiający, a następnie prawidłowe uziemienie. Musi to zrobić wykwalifikowany elektryk.

Nie używaj sprzętu elektrycznego na wannie ani w wannie, ponieważ może to spowodować bardzo poważne obrażenia lub śmierć.

Konieczne jest samodzielne wywiercenie otworu w płycie podstawy, aby przeciągnąć kabel do skrzynki elektrycznej wanny. Zalecamy wywiercenie otworu w krawędzi jednego z narożników lub w rowku w płycie spodniej.

ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ WANNY, POSTĘPUJ GODNIE Z PONIŻSZYM:

1. Zdejmij panel zewnętrzny znajdujący się pod panelem sterowania, podnosząc go od dołu, aż będzie można go trochę wyciągnąć, a następnie pociągnij w dół, aż uwolni się z górnego uchwytu (patrz ostatnia strona). Następnie zdejmij płyty izolacyjne.
2. Zlokalizuj skrzynkę elektryczną i odkręć śruby znajdujące się na jej pokrywie.
3. Poprowadź przewód zasilający przez panel/płytę spodnią do skrzynki elektrycznej.

Połączenie należy wykonać zgodnie ze schematem znajdującym się wewnątrz skrzynki. UWAGA! Jeśli połączenie nie zostanie wykonane zgodnie z ilustracją, funkcje wanny nie będą działać, a wyposażenie może ulec uszkodzeniu. Skrzynka sterownicza jest już wstępnie zmontowana i ma fabrycznie ustawione odpowiednie przełączniki DIP.

UWAGA! Upewnij się, że przewody uziemienia i zera (N) są we właściwym miejscu i że wszystkie kable są prawidłowo zamontowane. Wszystkie 5 przewodów musi wejść do skrzynki elektrycznej przez dławnicę, a wszystkie przewody z wyjątkiem kabla uziemiającego muszą być podłączone do wewnętrznej listwy zaciskowej. Kabel uziemiający należy przeprowadzić przez gotowy otwór po lewej stronie skrzynki elektrycznej i podłączyć do zewnętrznego zacisku uziemiającego.

Założ i przykręć pokrywę skrzynki elektrycznej, wsuń płyty izolacyjne między rygle i umieść panel zewnętrzny z powrotem na miejscu. Nie włączaj zasilania elektrycznego ani nie uruchamiaj wanny przed napełnieniem jej wodą.

- **Minimalne parametry kabla połączeniowego: 2,5 mm²**
- **Napięcie: 220-240V**
- **Maksymalna moc: 8350W**
- **3 N~ 400V, 50Hz, 3x16A**
- **3 x 16 amperów (3 fazy, 1 przewód neutralny i 1 przewód uziemiający).**
- **Kabel uziemiający MUSI być podłączony do zacisku uziemiającego skrzynki elektrycznej, patrz lewa krawędź skrzynki.**
- **Połączenie musi również zawierać przewód neutralny (N), który musi być doprowadzony do neutralnego zacisku 230 V~.**

ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE PANELU ALUMINIOWEGO.

ZDEJMOWANIE



1. Przesuń panel do góry, aż rowki z tyłu wyjdą z zaczepów, które utrzymują go na miejscu.




2. Pociągnij panel do siebie i odłącz go od mocowania.

ZAKŁADANIE



1. Naciśnij panel w górę i włóż rowki na dolnej krawędzi panelu w zaczepy znajdujące się na dolnej krawędzi ramy wanny.

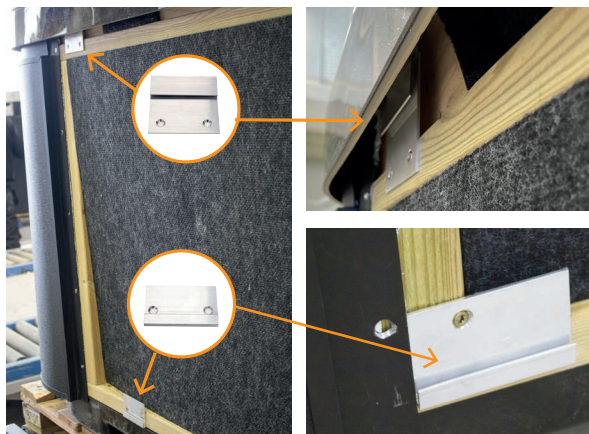

2. Pozwól, by panel opadł na swoje miejsce.



3. Wyreguluj panel w poziomie tak, aby z każdej jego strony pozostawał odstęp ok. 2 cm.