

in.clear™

SALTRENINGSENHET FÖR SPABAD

SNABBSTART:

Viktigt: Läs igenom alla steg innan du börjar.
Se till att du har startpaket för [Brominator](#).



FÖRDELAR MED IN.CLEAR™:

- 💧 Bekämpar bakterier, alger, svett, hudceller i spabadet
- 💧 Ingen klorlukt
- 💧 Kristallklart vatten
- 💧 Saltvatten känns mjukare och skönare för huden.
- 💧 Enkelt underhåll
- 💧 Få felmeddelanden om det behövs åtgärder.

1. Fyll spabadet med vatten

Tillsätt även rekommenderad mängd No scale för att ta bort eventuella mineraler.

2. Värm upp vattnet

- Starta uppvärmningen och ställ in önskad temperatur.
- Rekommenderad temperatur: 32–38 °C

3. Balansera vattenvärden

Mät vattnet och justera tills du har följande värden:

- Hårdhet (TH): 150–200 PPM
- Alkalinitet (TA): 80–120 PPM
- pH: 7,2–7,8

TIPS FÖR UNDERHÅLL:

Tillsätt No Scale (25ml) och Spachock (20ml) varannan vecka för att hålla vattnet i toppskick.

Glöm inte heller att byta filter och vatten regelbundet.

4. Beräkna SpaCare Biobromide Salt (art.nr. 60532)

SpaCare Biobromide Salt doseras med cirka 650 g (≈ 380 ml) per 500 liter vatten.

Ett spabad med 1500 liter vatten ska tillsättas ca 1950 g Biobromide Salt.

Ett spabad med 1845 liter vatten ska tillsättas ca 2400 g Biobromide Salt

Tips!

Börja med att tillsätta 70 % av den beräknade mängden för att undvika överdosering.

5. Tillsätt saltet

- Lös upp den beräknade mängden i en hink med ljummet vatten.
- Tillsätt först hälften av saltet mitt i badet, låt gå 4-5h och håll sedan i resten.
- Se till att badet är över 32 grader.
- Låt pumparna gå i ca 15 minuter och låt sedan badet stå i ca 24 timmar.

6. Starta in.clear-systemet

- Tryck på Boost-knappen, första trycket sätter systemet i Maintenance-läge och displayen visar "ON".
- Tryck på Boost-knappen en gång till för att starta en Boost-cykel. Då kommer systemet producera bromin snabbare för att "rensa" vattnet. Du kan använda pilarna (+ / -) för att justera Boost-nivån, beroende på hur många badande ni är.

7. Ställ in rätt underhållsnivå och bromnivå

Underhållsnivå: 15

Bromnivå: mellan 3-5 PPM eller om du mäter mängden salt: 2500-3000 PPM

Ha tålamod och se tidigare steg är gjorda innan detta steg påbörjas.

Se till att underhållsnivån är inställd på 15, justera genom att hålla in Program-knappen i 2 sekunder och använd sedan + / - för att justera.

För att se din bromnivå: Använd "Program-knappen" för att gå till Diagnostic mode.

Om nivå är under 3 PPM:

Öka underhållsnivån, i små steg, 2 steg åt gången och vänta mellan justeringarna.


Om nivå är över 5 PPM:

Sänk underhållsnivån och stäng av systemet. Om värdet är allt för högt, töm ut en del vatten och fyll på med nytt vatten tills du hamnar mellan 3-5 PPM.

När badet har varit inom 3-5 PPM i 3 dagar kan spabadet börja användas.

Se till att spabadet filtrerar vattnet minst 2 gånger á 8 timmar per dag för in.clear kan bara producera brom när cirkulationspumpen är igång.

För att stänga av in.clear: håll Boost-knappen intryckt i ungefär 2 sekunder. Displayen visar "OFF".

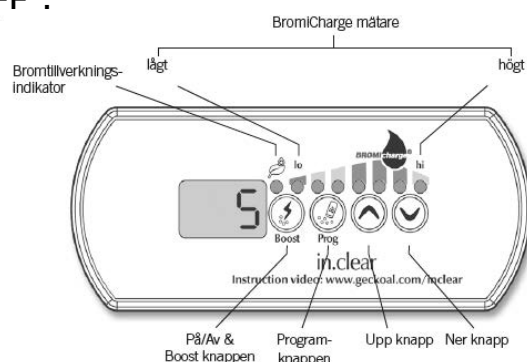

Boost (när du badar)

Tryck på Boost varje gång du använder ditt spa. Ställ in Boost-nivån med upp- och nedpilen för att välja antalet som ska bada.

Underhåll (mellan bad)

För att justera underhållsnivån, tryck och håll ner programknapp i 2 sekunder och justera underhållsnivån med 1-2 steg åt gången.



in.clear™

RENGÖRING AV ENHET

VID AVLAGRINGAR PÅ GRAFITELEKTRODERNA

in.clear har en självrengörande funktion för att förhindra kalkavlagringar på grafitelektroderna i systemet. Det kan fortfarande förekomma avlagringar på grund av hårt vatten. Om det händer ska enheten rengöras i en syralösning.

All ström måste kopplas bort innan någon serviceprocedur utförs.

Koppla bort kommunikationskabeln och strömkabeln på in.clear enheten.

Så här gör du för att rengöra in.clear-enheten:

1. För att ta bort kalk från enheten rekommenderar vi att du använder [Saniklar safety cover & chlorinator cleaner](#)
2. Stäng avstängningsventilerna. Skruva loss båda unionerna från enheten och ta bort enheten från spabadet.
3. Installera gummibrickan och plastmuttern på enhetens gängade ände. Dra åt plastmuttern ordentligt för hand, använd inte verktyg.
4. Placera cellen vertikalt, med gummibrickan ner, i en hink som rymmer minst 19 liter och håll försiktigt medlet i enheten tills de fyra plattorna är täckta (se till att inte överfylla enheten). Medlet börjar producera bubblor för att rengöra elektroderna.
5. Skum kommer bildas, vilket orsakas av att kalkavlagringarna löses upp från plattorna. Om en skumbildning inte börjar behöver cellen inte rengöras. Skölj då ur med vatten och installera enheten i spabadet igen.
6. Låt elektrodplattorna förbli i lösningen tills skumningen har slutat. Lämna dock INTE lösningen i enheten i mer än 15 minuter. Överdriven rengöring kan skada enheten.
7. Skölj noggrant cellen med rent kranvatten. Om avlagringar fortfarande är synliga, upprepa operationen i femton minuter max. Ta bort plastmuttern och gummibrickan från cellen och förvara dem för framtida rengöring.
8. Skölj med vatten.
9. Installera in.clear-enheten på nytt i spabadet, dra åt alla anslutningar för hand. Öppna avstängningsventilerna.
10. Anslut display och strömkabeln igen.
11. Slå på strömmen och starta pumpen. Kontrollera displayen för att se att bromstillverknings-LED är tänd och återuppta normal drift.

AVKALKNINGSMEDEL



VIKTIGT!

- Se instruktioner som medföljer syralösningen.
- Använd ögonskydd och gummihandskar. Stänk eller spill av syra kan orsaka allvarliga personskador och/eller egendomsskador.
- Arbeta alltid i ett väl ventilerat område.
- Tillsätt alltid syra i vattnet (SIV); tillsätt aldrig vatten till syran.
- Håll inte syra utanför enheten där kontakterna är belägna.
- Använd aldrig ättiksyra för att rengöra cellen, eftersom det kommer att orsaka permanenta skador på enhetskomponenter och ogiltiggöra garantin.



Hjälp på traven

ORDLISTA

Spabadsvärlden har många ord som kan kännas nya. Den här ordlistan gör det enkelt att förstå vanliga termer inom vattenkemi, teknik och underhåll

- så att du snabbt får bättre koll och kan njuta mer av ditt spabad.

ORD	FÖRKLARING
pH-värde	Mått på vattnets surhet/basiskhet, viktigt för badkomfort och utrustningens livslängd.
Klor	Används för att desinficera badvattnet.
Brom	Förkortning av Bromid, vanligt desinfektionsmedel som håller vattnet rent och fritt från bakterier.
No Scale	Medel som motverkar kalk- och mineralavlagringar.
Bromsalter (Natrium Bromid)	Salt som används i vissa system för att producera brom direkt i vattnet.
Boost-läge	Ett snabbprogram som ökar rening eller brom/klor-produktion för extra rengöring.
Alkalinitet (TA)	Mäter vattnets förmåga att hålla pH stabilt. Rätt nivå gör det lättare att hålla balansen i vattnet.
PPM	Mäter hur mycket av ett ämne som finns i vattnet. Hjälper dig hålla vattnet balanserat och spabadet i gott skick.

