


GAMINIO SPECIFIKACIJOS

VISKAN KLARÖ

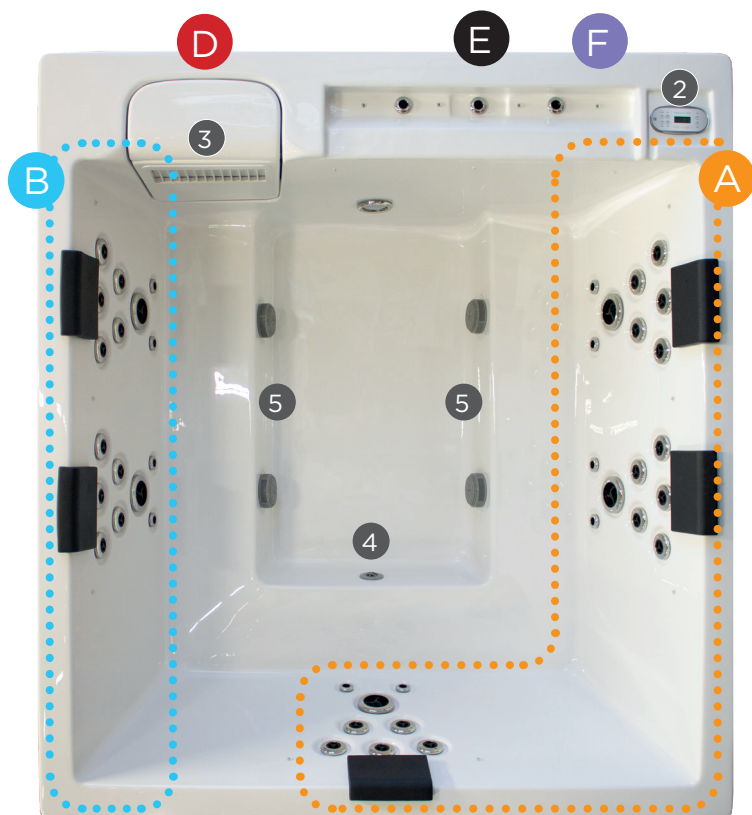

ĮRANGA:

1. Oro valdiklis
2. Valdymo skydelis
3. Filtras
4. Cirkuliaciniai purkštukai
5. Masažinio siurblio įvadas

SIURBLIAI:

A – Masažo siurblys (1 siurblys)

B – Masažo siurblys (2 siurblys)

D – Cirkuliacinis siurblys

KITA:

E – Elektros skydinė

F – UV-C sistema

SĖDIMŲJŲ VIETŲ SKAIČIUS:



MASAŽO PURKŠTUKŲ TIPAI:



Fiksuotas, kryptinis, vieno taško masažas



Spaudinėjamas masažas

VISKAN KLARÖ FAKTINĖ INFORMACIJA

Dydis	230x210 cm
Aukštis	95 cm
Tuščios / pilnos vonios svoris.....	445/2245 kg
Vandens kiekis	1800 L
Apšvietimas	Yes
Vandens lygio apšvietimas	Yes
Apšviestas fontano krioklys	Yes
Kaklo pagalvėlės.....	5 pcs
1 siurblys.....	3 hp, 2200 W
2 siurblys.....	2 hp, 1500 W
Atskiras cirkuliacinis siurblys.....	Yes
Šildytuvas	3 kW
UV-C valymo sistema.....	Yes
Nerūdijančio plieno purkštukai	Yes
Masažo purkštukai Flow	40 pcs
Dalelių filtras.....	2 pcs
Garso slopinimo sistema	Yes
Elektros jungtis.....	1N- 240V 1x32A 50Hz 7540W



WWW.VISKANSPA.COM

FUNKCIJOS

MASAŽO SIURBLIAI

A. Masažo siurblys (1 siurblys)

Šis masažo siurblys valdomas vienu greičio pasirinkimu. Paspaudus siurblio mygtuką, siurblys įsijungia, o paspaudus antrą kartą, siurblys išsijungia.

B. Masažo siurblys (2 siurblys)

Šis masažo siurblys valdomas vienu greičio pasirinkimu. Paspaudus siurblio mygtuką, siurblys įsijungia, o paspaudus antrą kartą, siurblys išsijungia.

KITA

E. Elektros skydinė

Vonios valdymo sistema, kurioje prijungiama elektra prie SPA vonios.

F. UV-C sistema

Vandens valymo sistema su UV-C technologija.

KITOS FUNKCIJOS



1. Oro valdiklis

Šiuo valdikliu keičiate oro mišinio kiekį masažinėje srovėje. Kuo daugiau oro, tuo stipresnis masažas.



2. Valdymo skydelis

Juo valdomi siurbLIAI, šildytuvas, apšvietimas ir t. t. Daugiau informacijos apie tai, kaip paleisti vonią, rasite valdymo skydelio skyriuose. Norėdami įjungti valdymo skydelį, paspauskite bet kurią ekrano vietą.



3. Filtras

Surenka nešvarumų daleles iš vandens. Filtrą įdėkite pirmą kartą naudodami SPA centrą. Filtrą atsukite ir valykite maždaug kas dvi savaites.



4. Cirkuliaciniai purkštukai

Jais vanduo, perėjęs per filtrus, cirkuliacinį siurblį, šildytuvą ir UV-C sistemą, vėl grįžta į SPA. Šis vanduo gali būti šiek tiek šiltesnis nei vonioje esantis vanduo, jei veikia šildytuvas.



5. Masažinių siurbių siurbtukai

Jais vanduo įsiurbiamas į masažo siurblius. Šie siurbLIAI yra galingi, tad elkitės atsargiai. Būkite atsargūs su palaidais plaukais ar daiktais, kurie gali būti įtraukiami.

ELEKTROS INSTALIACIJA

Mūsų vonios yra pagamintos pagal Švedijos elektros saugos agentūros nustatytas taisykles.

Todėl būtina laikytis toliau pateikiamų nurodymų.

Elektros instaliaciją turi atlikti kvalifikuotas elektrikas. Vonios savininkas turi užtikrinti šią galimybę.

Elektros prijungimas turi būti atliekamas per fiksuotą jungtį, o prieš tai turi būti įrengiamas liekamosios srovės jungiklis.

Taip pat rekomenduojame šalia vonios įrengti apsauginį elektros jungiklį.

Savo SPA vonią montuokite mažiausiai 2 metrų atstumu nuo visų įtampą turinčių medžiagų. Arba visos įtampą

turinčios medžiagos turi būti užsandarinamos taip, kad jomis negalėtų tekėti srovė, ir būti prijungiamos prie įžeminimo kabelio, po kuriuo turi būti įrengiamas tinkamas įžeminimas. Tai turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.

Nenaudokite jokios elektros įrangos šalia SPA arba jame, nes tai gali sukelti rimtų sužalojimų arba net mirtį.

Norėdami praveisti kabelius pro SPA įrenginio apatinę plokštę, išgręžkite skylę, pro kurias vėliau praveskite kabelius.

Rekomenduojame gręžti skylę vieno iš kampų krašte arba dugno plokštės grioveluose.

Norėdami įvesti elektros kabelį į sūkurinės vonios elektros skydinę, turite patys išgręžti skylę pagrindo plokštėje. Rekomenduojame gręžti skylę vieno iš kampų krašte arba pagrindo plokštės grioveluose.

NORĖDAMI PRIEITI PRIE SPA ELEKTROS SKYDINĖS, ATLIKITE ŠIUOS VEIKSMUS:

1. Nuimkite išorinę skydelio plokštę, esančią po valdymo skydeliu, pakeldami plokštę iš apačios, kol galėsite ją šiek tiek ištraukti, tada patraukite žemyn, kol ji atsilaisvins nuo aukščiau esančio laikiklio (žr. paskutinį puslapį). Tada nuimkite izoliacines plokštes.
2. Suraskite elektros skydinę ir atsukite prie jos pritvirtintus varžtus.
3. Ištraukite maitinimo kabelį per skydelį / pagrindo plokštę, einantį iki elektros skydinės.

Prijungimą reikia atlikti pagal paveikslėlį, esantį elektros skydinės dangtelio dešinėje pusėje. **DĖMESIO!** Jei jungtis prijungta ne taip, kaip parodyta paveikslėlyje, visos SPA funkcijos neveiks ir įranga gali būti sugadinta. **Valdymo skydinė yra paruošta, kai joje, pagal gamyklinius parametrus, nustatomi tinkami jungikliai.**

PASTABA! Įsitikinkite, kad įžeminimas ir neutralioji jungtis (N) yra tinkamoje vietoje ir kad visi kabeliai yra tinkamai prijungti. Visi 5 laidininkai turi patekti į elektros skydinę per įtampos mažinimo jungtį, o visi laidininkai, išskyrus įžeminimo kabelį, turi būti prijungiami prie vidinės gnybtų bloko jungties. Įžeminimo laidas turi būti išvedamas per kairėje elektros skydinės pusėje esančią angą ir prijungiamas prie išorinės gnybtų bloko jungties.

Uždėkite dangtelį atgal ant elektros skydinės ir užsukite jį. Izoliacines plokšteles uždėkite ant šono ir išorinės apdailos. Neįjunkite elektros energijos ir nepaleiskite SPA, kol ji nėra pripildyta vandeniu.

- Minimalus jungiamojo kabelio storis: 2,5 mm²
- Įtampa: 220-240 V
- Didžiausia galia: 7540 W
- 1N-240 V, 50 Hz, 1x32 A
- Įžeminimo kabelį PRIVALOMA prijungti prie elektros skydinės įžeminimo gnybto, žr. kairįjį skydinės kraštą.

UV-C SISTEMA

Jūsų spa baseine įrengta UV-C valymo sistema, kuri užtikrina papildomą vandens dezinfekciją. UV-C sistema automatiškai įsijungia filtravimo metu ir, siekiant optimalaus veikimo, turėtų būti keičiama kas 18 mėnesių. Įrenginys yra įrangos skyriuje. UV-C lempos galia – 21 W.

Keisdami ją, kreipkitės į įgaliotąjį pardavėją ir naudokite tik originalias dalis (prekės Nr. 62315).

Svarbu:

- Niekada neatjunkite įrenginio, kai įjungta elektros srovė – mirtino sužalojimo pavojus.
- Prieš keisdami lempą, leiskite jai atvėsti.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lempą – akių pažeidimo pavojus.
- Pažeistų įrenginių ar lempų naudoti negalima.



MADE IN SWEDEN.



WWW.VISKANSPA.COM